



HEATSCOPE®
PURE

MOINS. EST. PLUS.

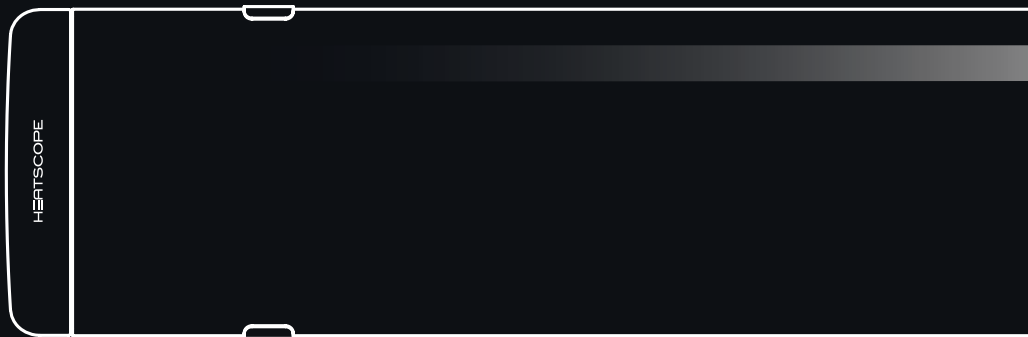

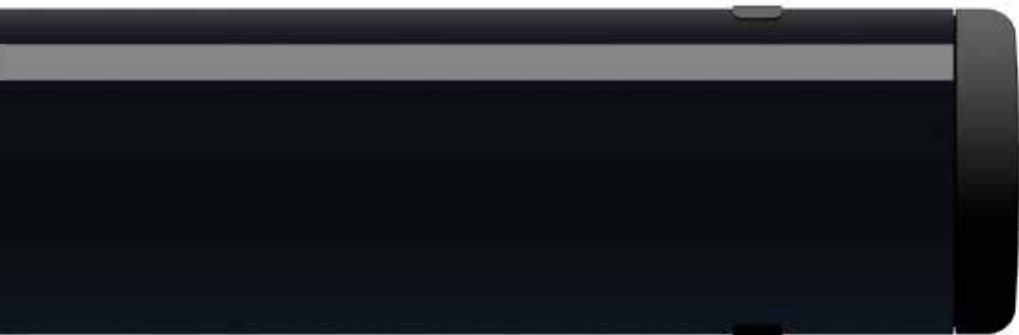

PURE.


PURE. CHALEUR.

Dans ce cas, “moins” signifie “moins de lumière” et “plus” veut dire “plus de chaleur”.

Autrement dit, nous avons renversé l'ancien concept des chauffages infrarouges et inventé une nouvelle façon de chauffer.

Dans les appareils de chauffage conventionnels, la chaleur provient d'un processus de génération de lumière (par exemple, à l'aide de tubes d'éclairage halogène ou d'éléments quartz). Chez HEATSCOPE®, nous avons adopté une nouvelle façon de faire.

Dans ce nouveau concept de chauffage par rayonnement, la lumière n'est qu'un sous-produit discret de la production de chaleur. Ici, deux spirales en fibre de carbone sont chargées d'un courant électrique et commencent à briller et à chauffer. Ainsi, parallèlement à la hausse de température immédiatement perceptible, la lumière reste subtilement ambiante et de couleur orange.

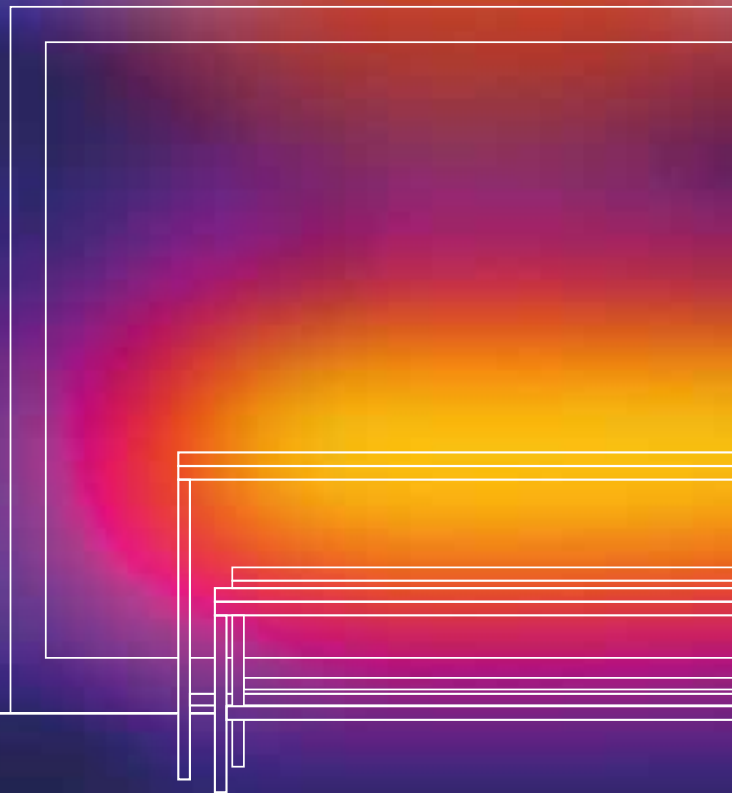



CHALEUR ET DESIGN

La production optimale de chaleur et la conception “design” sont les priorités absolues de tous les appareils radiants infrarouges HEATSCOPE®!

Dès la phase de planification initiale, la question la plus importante est toujours: comment pouvons-nous obtenir le meilleur rendement possible avec le style le plus attrayant et le design le plus épuré?

Les résultats de cette recherche - après d'innombrables réunions, tests et prototypes - sont des appareils élégants qui, au premier coup d'oeil, ressemblent plutôt à un objet de décoration, qu'à un radiateur.

Le HEATSCOPE® PURE est le seul chauffage radiant au monde équipé d'une façade en verre convexe SCHOTT NEXTREMA®. Ce verre remplit principalement un objectif technique: grâce à sa courbure, les éléments chauffants en carbone sont situés directement à l'avant et émettent ainsi plus de chaleur dans le couloir de chauffage en forme de A situé en dessous - avec une luminosité considérablement réduite.

Ce n'est pas par hasard, que le HEATSCOPE® PURE de Bjørn Blisse Design Studio a remporté le RedDot Design Award en 2018.



reddot design award
winner 2018



SIMPLICITÉ D'INSTALLATION

Le HEATSCOPE® est livré avec un nouveau support coloré pour montage au plafond ou mural. Le support de mur ou de plafond fourni ne nécessite que deux vis pour être solidement fixé.

Le radiateur est tenu uniquement par un rail de serrage. Au dos du boîtier se trouve un écrou qui sert à le bloquer. Enfin, le radiateur peut être orienté vers l'angle souhaité à l'aide de l'axe pivotant.

Ceci fait gagner du temps, augmente la flexibilité et est plus élégant.





JUSTE BRANCHER ET ÇA FONCTIONNE

Le HEATSCOPE® PURE se connecte avec un fil à 4 pôles par un connecteur d'alimentation de classe de protection IP65.

SPECIFICATIONS:

ON / OFF + deux niveaux de sortie réglables manuellement (100% et 50%) sur l'appareil ou externe (intégrable dans les systèmes Smart Home Systems tels que Somfy, KNX, Hager, etc.)

Règlement UE 2015/1188 relatif à la directive sur l'écoconception 2009/125 / CE.

Les radiateurs radiants de la série HEATSCOPE® PE sont conformes à la directive européenne sur l'écoconception de l'UE 2015/1188 pour une installation dans des espaces confinées, lorsque l'espace est équipé du thermostat intelligent DEVlreg™ disponible en option.



PURE. NOIR. CHALEUR.

HEATSCOPE® PURE ALLBLACK

Écran frontal convexe couleur noir.

Vitrocéramique industrielle haute performance SCHOTT NEXTREMA®.

Corps en aluminium noir.

Éléments de chauffe doubles en carbone, situés directement derrière la façade en verre bombé, économes en énergie.

Système de chauffage à réflecteur breveté, à dos ventilé.

Lumière visible : < 300 lumens.

Puissance maximale en 20 secondes.

Item no. :	MHS-PE2400AB.100
Couleur (face/ corps) :	noir
Sortie :	2400 W
Poids :	7.5 kg
Dimensions radiateur :	1044 x 166 x 87 mm
Classe de protection :	IP65



reddot design award
winner 2018

PURE. BLANC. CHALEUR.

HEATSCOPE® PURE ALLWHITE

Écran frontal convexe couleur blanche.

Vitrocéramique industrielle haute performance SCHOTT NEXTREMA®.

Corps en aluminium blanc.

Éléments de chauffe doubles en carbone, situés directement derrière la façade en verre bombé, économes en énergie.

Système de chauffage à réflecteur breveté, à dos ventilé.

Lumière visible: < 300 lumens.

Puissance maximale en 20 secondes.

Item no. :	MHS-PE2400WT.100
Couleur (face/ corps) :	Blanc
Sortie :	2400 W
Poids :	7.5 kg
Dimensions radiateur :	1044 x 166 x 87 mm
Classe de protection :	IP65



reddot design award
winner 2018

HEATSCOPE®

Chauffage ambiant • made in Germany

■ developed
■ designed
■ made in
■ Germany

IMPORTATEUR FRANCE :
SARL HEATSCOPE® FRANCE
Z.I. les Gresses
Chemin du plantas
26290 DONZERE
Tel. : +33-09 64 12 50 95
Fax : +33-04 75 52 92 89
Mail : contact@heatscopefrance.fr
www.heatscopefrance.fr

REVENDEUR

Sous réserve d'erreurs typographiques.

